




SEINÄN SISÄÄN LIUKUVA OVI/ KATTOASENTEINEN LIUKUOVI

OVIMALLIT



CLT kuusi
ovilehti
massiivipuuta




Tammiviilu



Mäntyviilu



Koivuvaneri



Lasiovi



Raitalasiovi



Puupeiliovi



Paneeliovi

Ovilehden
vahvuus

42 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

50 mm

OVIAUKON KOOT

8 x 21

9 x 21

10 x 21

8 x 23

9 x 23

10 x 23


Saatavilla myös muilla mitoilla

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ovilehti, jossa on paikoillaan liukuovikisko
(940.59.008 600 mm-1 100 mm)
(940.59.009 1 101 mm-1 800 mm)
- Rullasto ja alaohjain

LISÄVARUSTEET

- Oven lukitukseen salpalukitus



LASITUSVAIHTOEHDOT

1K44.2PHON

kirkas laminoitu ja karkaistu 8,8 mm lasi 37 dB

1K4MM/REEDED

4 mm raitalasi karkaistu

1K44.PHONET

etsattu tasolasi etsattu


VÄRISÄVYT




Teknos
T3071



Teknos
T3041



Teknos
T3014



Teknos
T8040

VETIMET

Vedin valitaan kun oveen ei tule wc:n lukitusta erikseen.
CLT-oveen ja kehyksellisiin oviin on saatavissa myös vedinura.

VEDIN PYÖREÄ
40mm



151.38.102
musta



151.38.100
messinki



155.01.490
teräs

VEDIN SOIKEA
37 mm x 130 mm



151.38.111
musta



151.38.110
messinki



155.01.505
teräs







OVILEHDEN MITOITUS KUN OVI HALUTAAN PYSÄYTTÄÄ 6 CM OVIAUKOLLE

MITOITUSOHJE

Esim. Oviaukko on
900 mm x 2 100 mm

Ovilehden leveys
50 mm + 900 mm + 110 mm
= **1 062 mm**

Ovilehden korkeus
2 100 mm - 10 mm + 60 mm
= **2 150 mm**

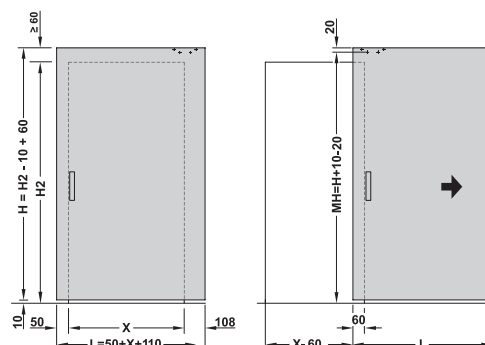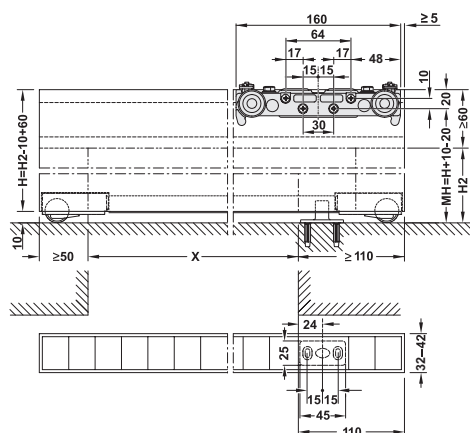

OVILEHDEN MITOITUS KUN OVIAUKKO HALUTAAN ON TÄYSIN VAPAAKSI

MITOITUSOHJE

Esim. Oviaukko on
900 mm x 2 100 mm

Ovilehden leveys
50 mm + 900 mm + 170 mm
= **1 120 mm**

Ovilehden korkeus
2 100 mm - 10 mm + 60 mm
= **2 150 mm**

