




SEINÄN SISÄÄN LIUKUVA OVI/ KATTOASENTEINEN LIUKUOVI


OVIMALLIT



CLT kuusi
ovilehti
massiivipuuta



Tammiviilu



Mäntyviilu



Koivuvaneri



Lasiovi



Raitalasiovi



Puupeiliovi



Paneeliovi

Ovilehden
vahvuus

42 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm

50 mm

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ovilehti lasilla tai ilman
- Asennuskisko, liukuovikisko ja alaohjain
- Liukuovimekanismi hidastimella
- Avausmekanismi

LISÄVARUSTEET

- Wc-lukitus tai vedin
- Vastalauta
- Laskeutuva kynnyks

VAKIOKOOT

8 x 21
9 x 21
10 x 21

8 x 23
9 x 23
10 x 23

Saatavilla myös
muilla mitoilla



LASITUSVAIHTOEHDOT

1K44.2PHON

kirkas laminoitu ja karkaistu 8.8 mm lasi 37 dB

1K4MM/REEDED

4 mm raitalasi karkaistu

1K44.PHONET

etsattu tasolasi etsattu

VÄRISÄVYT




Teknos
T3071



Teknos
T3041



Teknos
T3014



Teknos
T8040

WC-LUKITUS



911.27.500
teräs



911.27.508
messinki



911.27.503
musta

VETIMET

Vedin valitaan kun oveen ei tule wc:n lukitusta erikseen.
CLT-oveen ja kehyksellisiin oviin on saatavissa myös
vedinura.

VEDIN PYÖREÄ
40mm



151.38.102
musta



151.38.100
messinki



155.01.490
teräs

VEDIN SOIKEA
37 mm x 130 mm



151.38.111
musta





151.38.110
messinki



155.01.505
teräs



OVEN MITOITUS

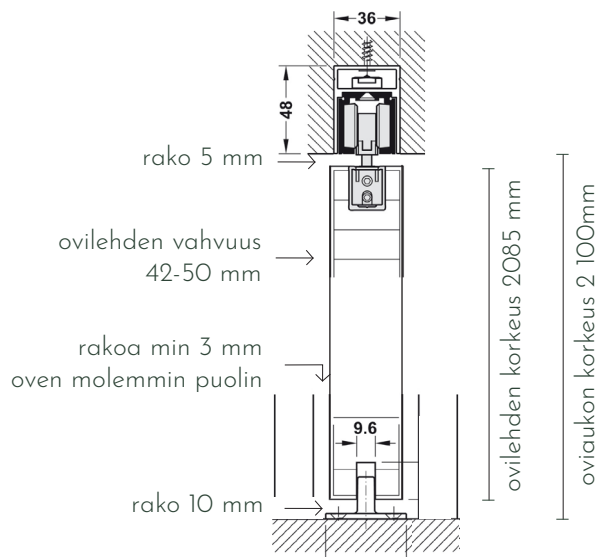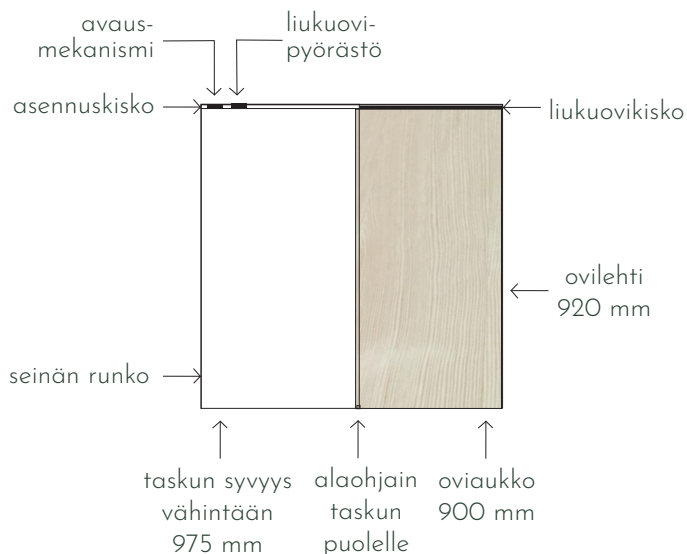


ASENNUSKISKO, ALAOHJAIN, LIUKUOVIMEKANISMI JA AVAUSMEKANISMI

Asennuskiskopakettiin kuuluu asennuskisko ja asennuskiskon sisään asennettava liukuovikisko. Kahden kiskon järjestelmän ansiosta oven mahdollinen korjaus tai vaihto onnistuu ilman että seinää tarvitsee purkaa.

Työntö- ja pehmeästi sulkeutuva mekanismi korvaa perinteisen vetokahvan seinään liukuville oville. Ovi "pomppaa" kolostaan kevyellä napautuksella, jolloin sen saa vedettyä kiinni. Erillistä vetorengasta ei tarvita.


ASENNUSKISKOT

940.43.280	940.43.281	940.43.282
2 000 mm	2 500 mm	3 000 mm




LIUKUOVIMEKANISMI HIDASTIMELLA

940.83.054




AVAUSMEKANISMI

940.42.311




VASTALAUTA

Vastalautaa käytetään kun ovi tarvitsee lukitusta tai kun halutaan vaikuttaa äänen eristykseen tai estää valon läpäisyn.

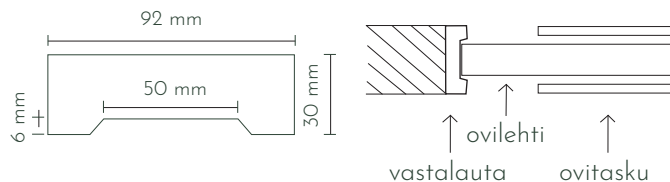

LUKITUSKUVA

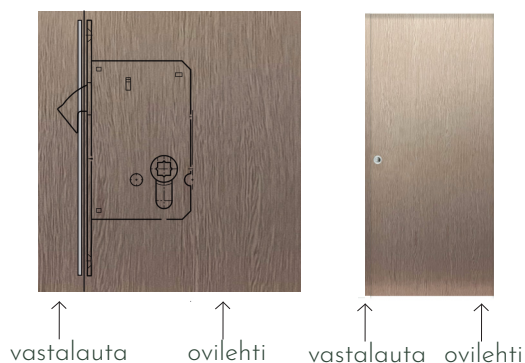


LASKEUTUVA KYNNYS

Laskeutuva kynnykset vaimentaa ääntä, mutta pitää kulkureitin vapaana ja esteettömänä. Kynnyksessä olevan magneetin avulla ovi sulkeutuu.

LASKEUTUVA KYNNYS

950.05.282	950.05.283	950.05.284
ovikoko 800 mm	ovikoko 900 mm	ovikoko 1 000 mm





Ovitaskun
rakentaminen
halutulla tavalla
seinävahvuksien
mukaan.

Seinänsisään liukuvan oven vakiotoimitus sisältää:

- Pohjakiskon (kuvassa ylhäällä kiinnitettynä)
- Ovilehden ja liukuovipyörästön
- Asennuskiskon
- Lattiaan kiinnitettävän alaohjaimen

Helppo
ja nopea
asentaa.

Mekanismin osat
ovat vaihdetta-
vissa kaksiosaisen
kiskojärjestelmän
ansiosta.

Pohjakisko asennetaan väliseinärunkoon väliseinien rakentamisvaiheessa. Kiskoa on saatavilla 2 ja 3 metrin pituisina, joista leikataan oviaukkoon sopiva pituus kiskoa.

Asennuksessa tulee huomioida, että pohjakiskon ovitaskun puoleiseen päähän jää vähintään 20 mm tilaa, jotta asennuskisko saadaan paikoilleen.

Pohjakiskossa olevat soikean rei'än kapeampi pää tulee olla oviaukon suuntaan.

Taskussa tulee olla tilaa CLT-pvälle vähintään 46 mm ja muille sisäöville 55 mm.



Asennuskisko laitetaan pohjakiskon sisään, kun ovitasku on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi. Asennuskiskossa on liukuovipyörästöt, jotka kiinnitetään ovilehteen ovilehden päältä.

Toimituksen mukana tuleva alaohjain kiinnitetään lattiaan liimalla tai ruuvilla.

